



AB 1709



**STREFA**  
88-140 Zajezerze, Zajezerze 8e

tel.+48 536 981 387

biuro@laboratoriumstrefa.pl



data wydania sprawozdania: 7.04.2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
Z POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

NR 7/2/ OS/2026

RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna
KOD OBIEKTU	BT31159_ZLOCZEW
MIEJSCE INSTALACJI	Anteny – na wieży antenowej Urządzenia – w kontenerze
DATA WYKONANIA POMIARÓW	7.04.2026
Data poinformowania o pomiarach	2.04.2026
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Towerlink Poland sp. z o. o. 01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4
ADRES	Złoczew, ul. Spółdzielcza 4/6
GMINA	Złoczew
POWIAT	Sieradz
WOJEWÓDZTWO	łódzkie

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ:  
Podpisano cyfrowo

Specjalista ds. Jakości

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Instytucja wykonująca pomiary:  
STREFA [REDAKTOWANE], 88-140 Zajezierze, Zajezierze 8e
2. Zleceniodawca –  
nazwa: ECS Oddział w Poznaniu  
adres: ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
3. Inwestor:  
nazwa: Towerlink Poland sp. z o. o.  
adres: 01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4
4. Metodyka pomiarów:  
rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).
5. Odstępstwa:  
- brak
6. Ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:  
- Uwaga: wyniki pomiarów zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczą wszystkich instalacji telefonii komórkowych znajdujących się na obiekcie .
7. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
  - a) rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630), dalej: rozporządzenie Ministra Klimatu
  - b) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448), dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia
  - c) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 2172, z późn. zm.), dalej ustawa POŚ
  - d) zlecenie na wykonanie pomiarów 7/2026
8. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł –  
Inżynier ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach wewnętrznych.
9. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
10. Pisemną skargę na działalność Laboratorium można złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

## II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Nr anteny	Typ anteny	Producent	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten [ m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowania izotropowo EIRP w paśmie [W]	Azymut		Zakresy kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania Tilt zakres regulacji			
			[MHz]			mechaniczny	elektryczny	Tilt mech [°]	Tilt el. min. [°]	Tilt el. max [°]	Tilt pomiaru [°]
1	AIR3229	Ericsson	2600	50,4	3414	5	5	0	2	12	7
			3500		20671	5	5	0	2	12	7
2	KRE1012726	Ericsson	1800	62.2	8496	5	5	0	2	12	7
			2100		7293	5	5	0	2	12	7
			2600		5684	5	5	0	2	12	7
			700		2313	5	5	0	2	11,5	7
			900		6455	5	5	0	2	11,5	7
3	B-65B-21VB	CommScope	420	65,5	784	20	20	0	0	15	7,5
4	AIR3229	Ericsson	2600	50,4	3414	125	125	0	2	12	6,8
			3500		20671	125	125	0	2	12	6,8
5	KRE1012726	Ericsson	1800	62.2	8496	125	125	0	2	11,5	6,8
			2100		7293	125	125	0	2	11,5	6,8
			2600		5684	125	125	0	2	11,5	6,8
			700		2313	125	125	0	2	12	6,8
			900		6455	125	125	0	2	12	6,8
6	B-65B-21VB	CommScope	420	65,5	784	120	120	0	0	15	7,5
7	AIR3229	Ericsson	2600	50,4	3414	245	245	0	2	12	7
			3500		20671	245	245	0	2	12	7
8	KRE1012726	Ericsson	1800	62.2	8496	245	245	0	2	12	7
			2100		7293	245	245	0	2	12	7
			2600		5684	245	245	0	2	12	7
			700		2313	245	245	0	2	12	7

			900		6455	245	245	0	2	12	7
9	B-65B-21VB	CommScope	420	65,5	784	250	250	0	0	15	7,5

## Parametry radiolinii:

Numer anteny	Typ anteny	Producent	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Azymut	Średnica
					EIRP w paśmie		
					[W]		
			[GHz]	[m n.p.t.]		[°]	[m]
1	RLA(1)20-06	nd	23	41	389,0	142	0,6

Zgodnie z pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu w pomiarach z użyciem miernika selektywnego uwzględnia się poprawkę pomiarową. Pomiary szerokopasmowe są prowadzone podczas typowej pracy wszystkich urządzeń stacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Pomiary wykonano w godzinach		współczynnik poprawki pomiarowej dla pomiarów szerokopasmowych pp
rozpoczęcia pomiarów	zakończenia pomiarów	
10:30	12:00	
		pp = 1

2. Na badanym obiekcie BT31159\_ZLOCZEW nie występują źródła pola-EM innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika.

Wymagania pkt 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu czyli pracę wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006.

### III OPIS WYKONANIA POMIARÓW

1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006.

2. Wykaz użytych przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernika	Świadectwo wzorcowania
1.	Narda 520 z sondą EF-9091	C-0281 A-0081	LWiMP/W/023/24
2.	Narda SRM-3006	3006/01 K-0034 ,3501/03 K-1165 i PB2040 nr 0122	LWiMP/P/002/22

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegają sprawdzaniom pośrednim i okresowym według procedury zawartej w Instrukcji użytkownika IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3. Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów zgodnie z pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu

Godzina		Opady atmosferyczne	Temperatura [C]		Wilgotność [%]	
rozpoczęcia pomiarów	zakończenia pomiarów		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
10:30	12:00	Brak	Spełnia wymagania*	Spełnia wymagania*	Spełnia wymagania*	Spełnia wymagania*

\* specyfikacja techniczna miernika: temperatura większa od  $-10^{\circ}\text{C}$ , brak ciągłych opadów

4. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu

5. Pomiary wykonano w miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 POŚ. Na kierunkach zbliżonych do azymutów anten badanej instalacji pomiary wykonuje się do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

Główne kierunki pomiarowe ustalono:

- wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu emisji pól elektromagnetycznych oraz wzdłuż linii prostych łączących instalacje lub urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości z najbliższymi osiedlami i wolno stojącymi budynkami

Pomocnicze kierunki ustalono: uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego przeznaczenia, balkonach i tarasach )

Piony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń )

6. Pomiary wykonano w miejscach dostępnych, w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych, wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

7. Za wynik pomiaru przyjęto, zgodnie z pkt 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu:

#### - wariant a) metodą pomiarów szerokopasmowych

maksymalną z otrzymanych wartości chwilowych natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta spełnia warunki podane w rozporządzeniu ( pkt 11 rozporządzenia Ministra Klimatu), w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ), mierzonych szerokopasmowo dla średniego pochylenia wiązki. W przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki;

#### - wariant b) metodą pomiarów selektywnych

wyniki pomiarów selektywnych gdy wartości otrzymane w pomiarze szerokopasmowym wraz z niepewnością przekroczą 70% najniższej dopuszczalnej wartości . Wyniki pomiarów selektywnych zamieszczone są wówczas w części drugiej sprawozdania i stanowią komplet z wynikami szerokopasmowymi.

8. Wszystkie informacje i wymagania klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia. Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych.

#### IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH

1. Sprawdzenie konieczności pomiarów dla minimalnego i maksymalnego pochylenia tiltów wiązki

Tabela nr 1A **wariant a)**

– pomiary na kierunku promieniowania anten dla średniego pochylenia wiązki

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów współrzędne geograficzne GPS		wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
	szerokość	długość				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = 4 + U	(6)
1.	51.421467	18.610216	2	0,8	1,2	NIE
2.	51.423202	18.610506	2	0,8	1,2	NIE
3.	51.425098	18.610779	2	0,9	1,4	NIE
4.	51.422398	18.610824	2	0,8	1,2	NIE
5.	51.423253	18.611317	2	0,9	1,4	NIE
6.	51.421351	18.610337	2	0,8	1,2	NIE
7.	51.420978	18.611384	2	0,8	1,2	NIE
8.	51.420114	18.613738	2	0,8	1,2	NIE
9.	51.420314	18.612640	2	0,8	1,2	NIE
10.	51.418993	18.615660	2	0,8	1,2	NIE
11.	51.421362	18.610068	2	0,8	1,2	NIE
12.	51.421087	18.609131	2	0,9	1,4	NIE
13.	51.420549	18.607377	2	0,8	1,2	NIE
14.	51.419563	18.603909	2	1	1,6	NIE
15.	51.420784	18.607497	2	0,9	1,4	NIE
16.	51.420385	18.605837	2	1,4	2,2	NIE

Tabela nr 1B **wariant a)** - dla średniego pochylenia wiązki

– w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	Wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4 + U	(6)
A.	Ul. Spółdzielcza 3, kasa	2	0,8	1,2	NIE
B.	Ul. Spółdzielcza 1, rampa	2	0,8	1,2	NIE
C.	Ul. Chabrowa 7, taras	2	0,8	1,2	NIE
D.	Ul. Spokojna 6, 1 piętro, schody	2	1,3	2,0	NIE

E.	Ul. Błaszowska 4s/8-9, 2 piętro, okno w toalecie	2	2,2	3,4	NIE
F.	Ul. Sieradzka 74, taras	2	0,8	1,2	NIE
G.	Ul. Sieradzka 42, 1 piętro, okno	2	1	1,6	NIE
H.	Ul. Sieradzka 34a, balkon	2	0,8	1,2	NIE

Niepewność standardowa pomiaru  $E_{u_c}$  wynosi 27,8 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 55,6 %.

Dla zmierzonych wartości poniżej 0,8 V/m niepewność standardowa pomiaru  $E_{u_c}$  wynosi 32,5 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 65,1 %

W kolumnie nr (6) tabeli nie uzyskano przekroczenia 60% przyjętej wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m, zatem nie ma konieczności wykonywania pomiarów dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki;

## 2. SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW

### PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a) – na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów Współrzędne geograficzne GPS		wysokość pomiarowa m	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego E[V/m]	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa $U$ E [ V/m ]	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej E/H=377 H[A/m]	wartości wskaźnikowe dla granicy	
	Szerokość	długość					min(MEgr) wynoszącej 28V/m	min(MHgr) wynoszącej 0,07 [A/m]
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = 4 + U	(6)	(7)	
1.	51.421467	18.610216	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
2.	51.423202	18.610506	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
3.	51.425098	18.610779	2	0,9	1,4	0,004	0,05	0,05
4.	51.422398	18.610824	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
5.	51.423253	18.611317	2	0,9	1,4	0,004	0,05	0,05
6.	51.421351	18.610337	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
7.	51.420978	18.611384	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
8.	51.420114	18.613738	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
9.	51.420314	18.612640	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
10.	51.418993	18.615660	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
11.	51.421362	18.610068	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
12.	51.421087	18.609131	2	0,9	1,4	0,004	0,05	0,05
13.	51.420549	18.607377	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
14.	51.419563	18.603909	2	1,0	1,6	0,004	0,06	0,06
15.	51.420784	18.607497	2	0,9	1,4	0,004	0,05	0,05
16.	51.420385	18.605837	2	1,4	2,2	0,006	0,08	0,08
17.	51.422524	18.610517	2	0,9	1,4	0,004	0,05	0,05

18.	51.422322	18.611159	2	0,9	1,4	0,004	0,05	0,05
19.	51.421233	18.612236	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
20.	51.420670	18.611152	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
21.	51.420503	18.610198	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
22.	51.421464	18.610109	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
23.	51.422274	18.608699	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
24.	51.423155	18.609309	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
25.	51.424095	18.609984	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
26.	51.422070	18.612558	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
27.	51.420415	18.613998	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
28.	51.418996	18.612942	2	1,6	2,5	0,007	0,09	0,09
29.	51.420076	18.610799	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
30.	51.419087	18.610008	2	1,2	1,9	0,005	0,07	0,07
31.	51.419880	18.606696	2	1,0	1,6	0,004	0,06	0,06
32.	51.418701	18.605765	2	1,4	2,2	0,006	0,08	0,08
33.	51.420616	18.603485	2	1,5	2,3	0,006	0,08	0,08
34.	51.418364	18.607627	2	1,9	3,0	0,008	0,11	0,11

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionu pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej E/H=377	wartości wskaźnikowe dla granicy	
						min(MEgr) wynoszącej 28[V/m]	min(MHgr) wynoszącej 0,07 [A/m]
(1)	adres	[m]	E[V/m]	E [ V/m ]	H [A/m]	WM <sub>E</sub>	WM <sub>H</sub>
(2)	(3)	(4)	(5) = 4 + U	(6)	(7)		
A.	Ul. Spółdzielcza 3, kasa	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
B.	Ul. Spółdzielcza 1, rampa	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
C.	Ul. Chabrowa 7, taras	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
D.	Ul. Spokojna 6, 1 piętro, schody	2	1,3	2,0	0,005	0,07	0,07
E.	Ul. Błaszowska 4s/8-9, 2 piętro, okno w toalecie	2	2,2	3,4	0,009	0,12	0,12
F.	Ul. Sieradzka 74, taras	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04
G.	Ul. Sieradzka 42, 1 piętro, okno	2	1,0	1,6	0,004	0,06	0,06
H.	Ul. Sieradzka 34a, balkon	2	0,8	1,2	0,003	0,04	0,04

Niepewność standardowa pomiaru E u<sub>c</sub> wynosi 27,8 %

Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k= 2 wynosi 2\*u<sub>c</sub> tj. 55,6 %

Dla zmierzonych wartości poniżej 0,8 V/m niepewność standardowa pomiaru E u<sub>c</sub> wynosi 32,5 %

Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 65,1 %

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wykonanych metodą szerokopasmową wyznaczone w kolumnie nr (7) ww tabeli wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt 25 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu:

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m,  
- uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy POŚ

lub

- wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia p Ministra Klimatu

$\min(ME_{gr})$  ( $\min(MH_{gr})$ ) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy POŚ, wyrażoną w sposób dopuszczony w rozporządzeniu Ministra. Zdrowia

## V. WNIOSKI – podsumowanie zmierzonych wartości natężenia pola elektromagnetycznego

-dla sytuacji wariantu a) gdy uzyskane wyniki pomiaru szerokopasmowego powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  nie przekraczają 70 % wartości dopuszczalnej najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POŚ.

Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej **BT31159\_ZLOCZEW adres: Złoczew, ul. Spółdzielcza 4/6, gm. Złoczew, pow. Sieradz, woj. łódzkie** wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym od 80 MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia tabela nr 2 załącznika – zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

	parametr fizyczny/zakres częstotliwości	składowa elektryczna E[V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]
Lp.	1	2	3
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073
10	od 400MHz do 2 000 MHz	$1,375 \cdot f^{0,5}$	$0,0037 \cdot f^{0,5}$
11	Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

-dla częstotliwości 100 kHz do 10 GHz wartości E, H oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

Obliczone wartości dopuszczalne wg reguły podanej w tabeli powyżej, dla wybranych częstotliwości wynoszą

dla częstotliwości w MHz	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [V/m]	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [A/m]
90	28	0,07
400	28	0,07
800	39	0,10
900	41	0,11

1800	58	0,16
2100	61	0,16
2600	61	0,16

dla sytuacji wariantu b) gdy uzyskane wyniki pomiaru szerokopasmowego powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczają 70 % wartości dopuszczalnej najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy POŚ wyniki pomiarów selektywnych umieszcza się w odrębnym sprawozdaniu stanowiącym część drugą niniejszego sprawozdania i stanowią komplet z wynikami szerokopasmowymi.

## VI. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ na podstawie pomiarów szerokopasmowych

Laboratorium przyjmuje zasadę podejmowania decyzji, uwzględniając poziom ryzyka (takiego jak błędna akceptacja i błędne odrzucenie oraz założenia statystyczne ) zgodny z przepisami prawa - rozporządzenie Ministra Klimatu

- uwzględniającego dla granic zgodności (akceptacji) pasmo ochronne na etapie mierzonej wartości natężenia pola elektromagnetycznego, w związku z czym stosowanie dalszych pasm ochronnych w celu ograniczenia ryzyka nie jest konieczne

## VII. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI na podstawie wyników pomiarów szerokopasmowych

Na podstawie pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej **BT31159\_ZLOCZEW** adres: **Złoczew, ul. Spółdzielcza 4/6, gm. Złoczew, pow. Sieradz woj. łódzkie** wskazują, że we wszystkich punktach pomiarowych wykonanych wokół stacji bazowej spełniony jest warunek  $W \leq 1$ .


### UWAGA

- Bez pisemnej zgody STREFA powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.

Zdjęcie obiektu



Szkiec sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

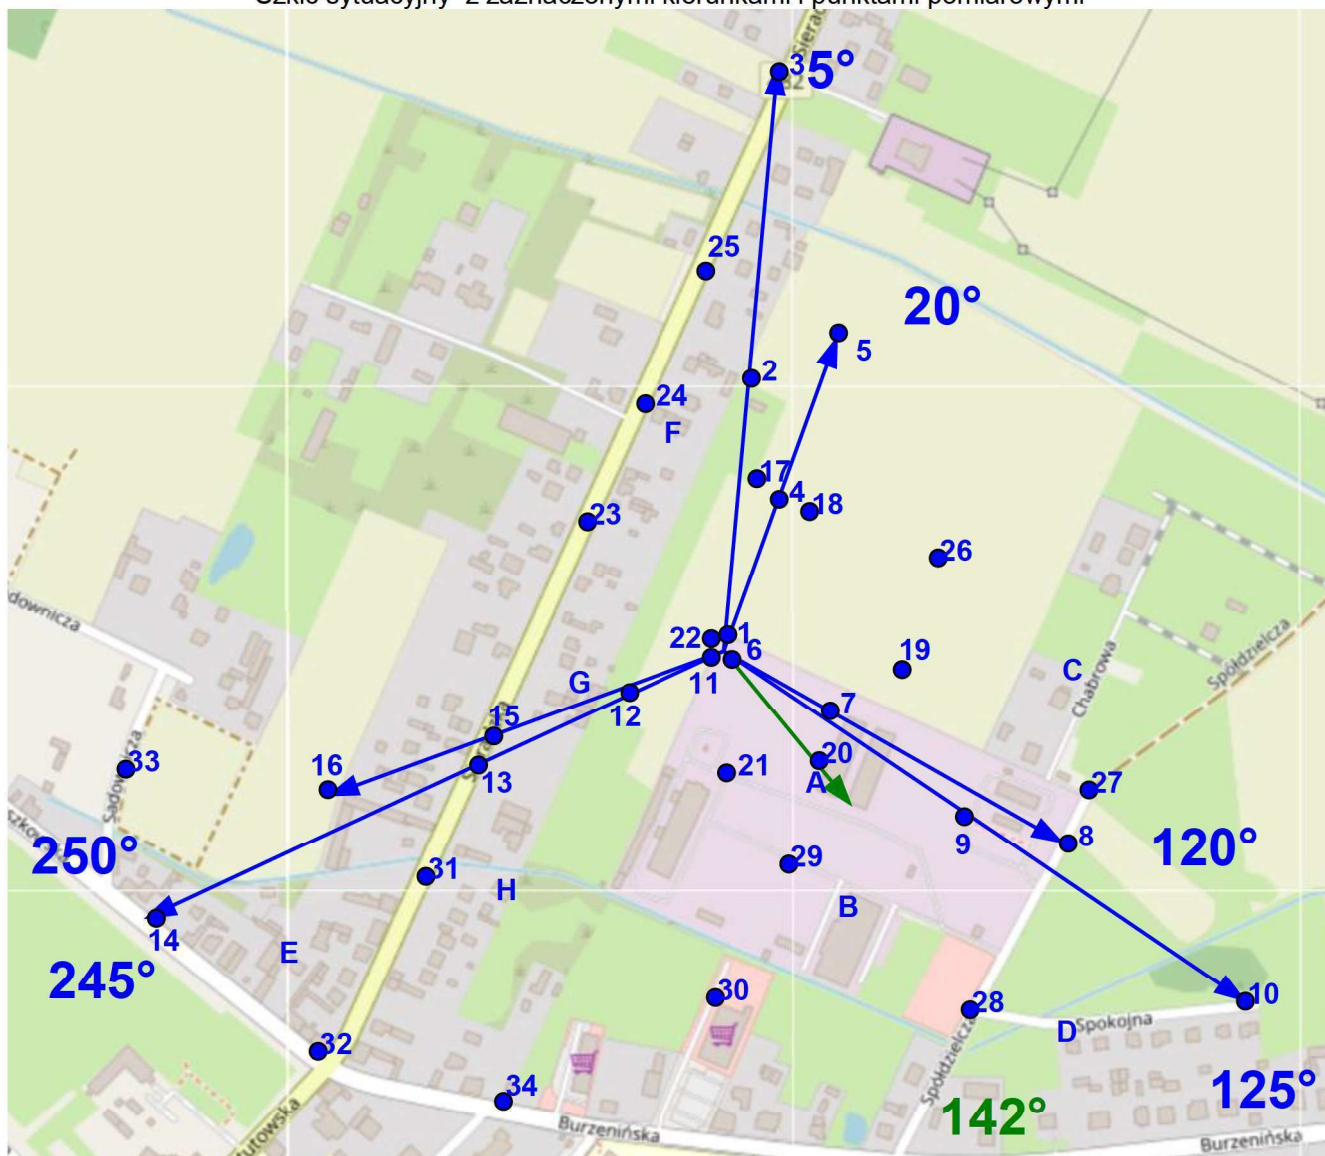

-  Kierunek anten sektorowych
-  Kierunek anten radiolinii

© autorzy OpenStreetMap

KONIEC SPRAWOZDANIA DLA POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH  
bez konieczności dołączania odrębnego sprawozdania z pomiarów selektywnych.